VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/01118/?_locale=it

01118 WANDLIFTER NEW

Sollevatore elettrico a bassa tensione 24 V applicabile a parete mediante staffa a corredo.

Sollevatore elettrico a bassa tensione 24 V applicabile a parete mediante staffa a corredo. Può essere trasferibile in altri ambienti utilizzando delle **staffe supplementari**.

Struttura in metallo verniciato con braccio telescopico da 95 ÷ 130 cm, orientabile da 0 ÷ 180°. Viene fornito di serie bilancino a 2 punti HM2110 e batterie di emergenza per garantire l'utilizzo in caso di mancata corrente.

Il sollevatore a parte wandlifter new rappresenta la soluzione più flessibile in ambienti come bagni e camere dove lo spazio non permette all'assistente di assumere una postura adeguata al sollevamento fisico di una persona diversamente abile. Vasche da bagno, WC, doccie rialzate sono ora facilmente raggiungibili.



01118_preview

Applicando ulteriori staffe è possibile utilizzare il sollevatore anche in altri ambienti in massima sicurezza e comfort. Con l'aiuto di eventuali maniglioni e funi.
Fornito di serie con il bilanciano a 2 punti cod. HM2110.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- **12.36.12.006**



Per maggiori approfondimenti


Garanzia: 24 mesi



145 KG

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	16 kg	**Portata**	145 kg
Attuatore	24 V DC	**Velocità**	1,1 - 2 m/min
Protezione	IP66	**Orientamento**	da 0 ÷ 180°
Alimentazione	230 V AC / 50 Hz	**Servizio continuo**	10% = 1 min / 9 min
Braccio telescopico	95 ÷ 130 cm	**Discesa d'emergenza**	meccanica

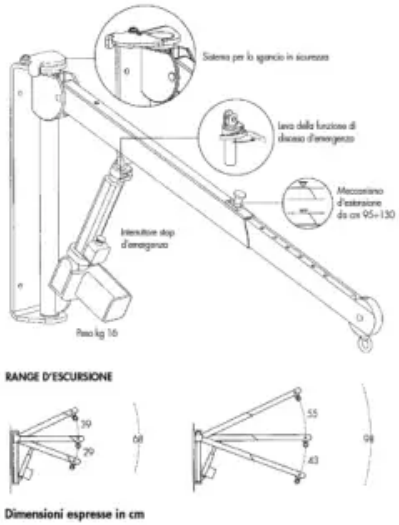

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità

PDF | 1.12 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.29 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Approfondimenti - Approfondimenti — PDF | 594.09 KB

IT

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.13 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.12 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 104 x 76 x 20 h | 31 kg | 0.15808

Accessori



01119 STAFFA AGGIUNTIVA LIFTER NEW

Staffa supplementare, in acciaio verniciato per l'aggancio del sollevatore in altri locali.



01121 COLONNA LIFTER NEW

Colonna supplementare, in acciaio verniciato per l'ancoraggio tra pavimento e soffitto, per un'altezza max 3 m.



HM1030M BRACCIA INOX

Braccia doppie incrociate, in acciaio inox con appoggi toracici. Complete di supporti reggicosce e ganci per ancoraggio al sollevatore. Taglia M.



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.



HM2413 PROLUNGA SNODATA

Prolunga a doppio snodo per estendere il raggio di azione del braccio.



XP0000021 KIT PESATURA

Bilancia per sollevatori ad occhiello. Portata 300 kg. DM 93/42/CEE Classe I M.

Altre immagini dell’articolo



01118



00699-2



3011055-1



1061477



wall-lift_handimove_112010_101215