VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/02349/?_locale=it

02349 ANTIDOLOR PRO 4S

Dispositivo medico portatile professionale per la magnetoterapia, idoneo per essere usato sia in ambiente ospedaliero ed ambulatoriale da operatori professionali, ed in ambiente domiciliare. Dotato di quattro solenoidi.

Dispositivo medico di ultima generazione progettato per l'applicazione di campi medici variabili. Sfruttando gli effetti biologici della magnetoterapia sull' organismo, questo dispositivo trova ampio impiego in ambiti specialistici quali la traumatologia, la reumatologia, rilevandosi efficace per il trattamento di numerose patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. Stimola attivamente la rigenerazione cellulare ed è indicato sia per il dolore cronico che per i disturbi infiammatori e il recupero post-traumatico svolgendo una funzione a livello antinfiammatorio, vascolarizzante, calcificante e miorilassante.
Grazie alle dimensioni compatte e alla batteria a lunga durata, Antidolor Pro può essere utilizzato in qualsiasi contesto, anche sopra gli indumenti e durante le normali attività quotidiane.



02349_preview_02

L’impiego è molto semplice e intuitivo, tramite il moderno display touch è possibile impostare rapidamente la modalità di trattamento, selezionando il programma terapeutico più appropriato in base al disturbo. I programmi non seguono parametri fissi ma variano in base alla patologia da trattare. Antidolor Pro include oltre 40 programmi specifici, tutti suddivisi per area anatomica per facilitare la scelta. Il dispositivo è dotato di due solenoidi ergonomici di ultima generazione, progettati per l’efficacia della terapia; grazie alla fascia elastica in dotazione, possono essere potenziati con estrema facilità su qualsiasi parte del corpo o abbinati a vari accessori.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 unità per magnetoterapia

1 adattatore di corrente

4 diffusori

4 elastici

1 magnete permanente

1 manuale di istruzioni

1 custodia per il trasporto

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	260 g
Assorbimento	0,4 - 0,8 A
Tensione di uscita	15 Vdc 2,0 A
Dimensioni diffusore	96 x 81 x 23 mm
Alimentatori compatibili	TR30RAM150 / CINCON, oppure GEM30I15 / MEAN WELL
Tensione di alimentazione	100-240 Vac; 50-60 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura da +5 a +40 °C - Umidità relativa da 15% a 93% - Pressione da 700 a 1060 hPa
Intensità magnetica massima (Valore picco)	250 [Gauss] ±20% per canale
Frequenza di pilotaggio dei diffusori (bassa frequenza)	da 5 a 130 [Hz] ±20%
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l"uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata	30 minuti

note_2	alimentatore medicale
Tempo ricarica	2,5 ore circa
Frequenza irradiata	13,560 MHz + sue armoniche
Dimensioni Apparecchio	183 x 126 x 31 mm
Scansione alta frequenza	da 100 a 5000Hz ±20%
Batteria ricaricabile tipo Li-Pol	11,1 Vdc 1850 mAh
Classificazione in conformità EN60601-1	Apparecchio di classe II - Parte applicata di tipo BF
Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio	Temperatura da -25 a + 70 °C - Umidità relativa < 93% - Pressione da 700 a 1060 hPa
Classificazione rispetto all"ingresso di polvere e liquidi	IP22
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l"uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata	30 minuti

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - User manual

PDF | 4.15 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Altre immagini dell’articolo




02349



02349_01



02349_02

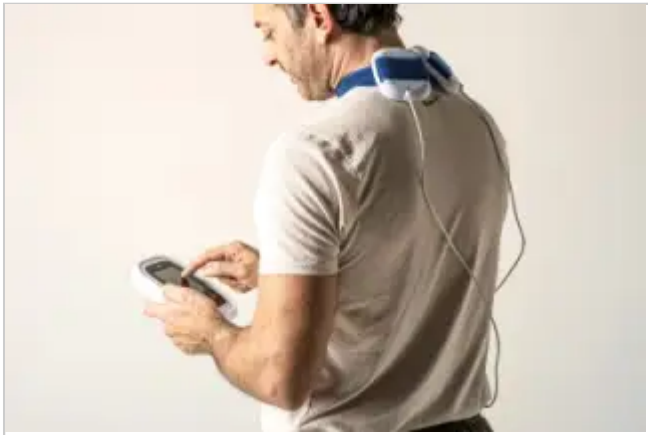

02349_03



02349_04



02349_05



02349_06



02349_07