VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AS13P000/?_locale=it

AS13P000 ALULIFT 180 P

Sollevatore in alluminio adatto a centri di cura e a casa, a batteria estraibile e centralina professionale. Sollevamento elettrico 180 kg.

Sollevatore **in alluminio** adatto a centri di cura/casa

Il sollevatore Alulift 180 P è un sollevatore leggero e facilmente manovrabile da una persona, con telaio in alluminio.
Questo sollevatore è stato progettato per effettuare funzioni quotidiane in modo sicuro e con il minimo sforzo da parte dell'operatore:

1. sollevare il paziente dal pavimento
2. sollevare/abbassare il paziente dal/sul letto
3. sollevare/abbassare il paziente da/su una sedia normale



AS13P000_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

4. sollevare/abbassare il paziente da/su una sedia a rotelle
5. sollevare/abbassare il paziente sa/su una toilette

Il **carico massimo in sicurezza è di 180 kg**, il sistema di sollevamento è alimentato elettro-meccanicamente da una **batteria estraibile**, con caricabatterie interno.

La colonna è regolabile in 3 altezze differenti. Se non c'è la necessità di alzare il paziente dal pavimento, consigliamo di regolare l'altezza della colonna nel punto più alto delle tre opzioni per poter raggiungere altezze più elevate.
La base è regolabile in larghezza per consentire l'accesso intorno a sedie e ad ostacoli di diverse dimensioni grazie ad un'apertura gambe elettrica.
L'Alulift 180 P è fornito di ruote piroettanti di 75 mm con un blocco meccanico in quelle inferiori.
E' in grado di oltrepassare una normale porta con il paziente in carico.

Il sollevatore funziona con un telecomando collegato al dispositivo. Il telecomando presenta le funzioni di sollevamento e abbassamento e la regolazione in larghezza delle gambe. Il telecomando incorpora anche lo status delle batterie, il sovraccarico e avvisi di servizio.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AS13P000

ALULIFT 180 P

Fornita anche di **centralina professionale con display**, comandi sul frontalino, funzioni di sicurezza, informazioni sul sovraccarico, servizio di manutenzione e dati tecnici.
Presente anche un pulsante di arresto di emergenza per assicurare uno stop immediato a qualsiasi movimento azionato.
Un sistema meccanico fornisce una discesa di emergenza in caso di guasto al motore.

Fornito con bilancino. Possibilità di applicazione di imbragature a passanti oppure di imbragature a clip con collegato il bilancino Balance AC0288.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- **12.36.03.006**

Garanzia: 24 mesi

180 KG CE RICICLO MADE IN ITALY CERTIFICAZIONE 4 CERTIFICAZIONE 6

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AS13P000

ALULIFT 180 P

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	38 kg	**Codice**	GMDN 12330
Protezione	IP X4	**Alimentazione**	interna a batteria ricaricabile 24V
Caricabatteria	interno alla centralina	**Classificazione**	CND Y123603
Fusibili-Protezioni	interni non ispezionabili	**Freno di stazionamento**	sulle 2 ruote posteriori
Massimo carico sollevabile	180 kg	**Massimo carico trasportabile**	180 kg
Uso attuatore apertura gambe	10% 2 min. uso - 18 min pausa	**Uso attuatore verticalizzazione**	10% 2 min. uso - 18 min pausa
Tempo medio di ricarica batterie	6/8 ore	**Pannello diagnosi guasti e manutenzione**	su display centralina

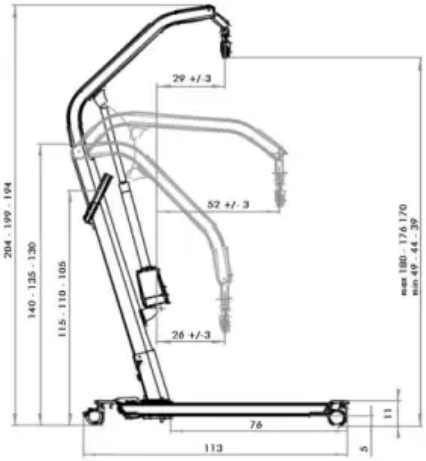

Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AS13P000

ALULIFT 180 P

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000410_EN.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 6.44 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 6.45 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SOLLEVAPERSONE PROFESSIONALI — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000099_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOLLEVAPERSONE PROFESSIONALI — PDF | 6.41 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000326_EN.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 6.41 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 101 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 1.27 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 1.35 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 67 x 129 x 38.5 h | 46.5 kg | 0.33276

Repertorio: R0533308

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01132 BATTERIA DI RISERVA IPX4

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.



AC0288 BILANCINO BALANCE ALULIFT

Bilancino balance Alulift per imbragature a clips.



AC0289 OCCHIELLO ALULIFT

Occhiello per sollevatore Alulift per utilizzare con Braccia Inox HM1020.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0319 CARICABATTERIE PORTATILE

Caricabatteria portatile con spina standard italiana. A richiesta è disponibile con altra spina.



HM1030M BRACCIA INOX

Braccia doppie incrociate, in acciaio inox con appoggi toracici. Complete di supporti reggicosce e ganci per ancoraggio al sollevatore. Taglia M.



TCC04 IMBRAGATURA CONTINUATIVA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone adatta alle situazioni più comuni con supporto del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata 250 kg.



TCH23 IMBRAGATURA IN RETE IGIENICA A CLIPS

Imbracature a clips per sollevapersone con supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



TCH24 IMBRAGATURA IN RETE IGIENICA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



TCS23 IMBRAGATURA IN RETE STANDARD A CLIPS

Imbracature a clips per sollevapersone con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



TCS24 IMBRAGATURA IN RETE STANDARD A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



XP0000010 KIT PESATURA ALULIFT

Bilancia per sollevatori Alulift. Portata 300 kg.



XSL004 IMBRACATURA IGIENICA A CLIPS MIS. M

Imbracatura igienica in poliestere a clip con supporto per la testa, imbottita per alleviare la pressione sulle cosce e dotata di stecche rigide di sostegno. Taglia M. Portata: 220 kg.



XSL006 IMBRACATURA IGIENICA A CLIPS MIS. XL

Imbracatura igienica in poliestere a clip con supporto per la testa, imbottita per alleviare la pressione sulle cosce e dotata di stecche rigide di sostegno. Taglia XL. Portata: 220 kg.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


Altre immagini dell’articolo



7105



7102_retro-2

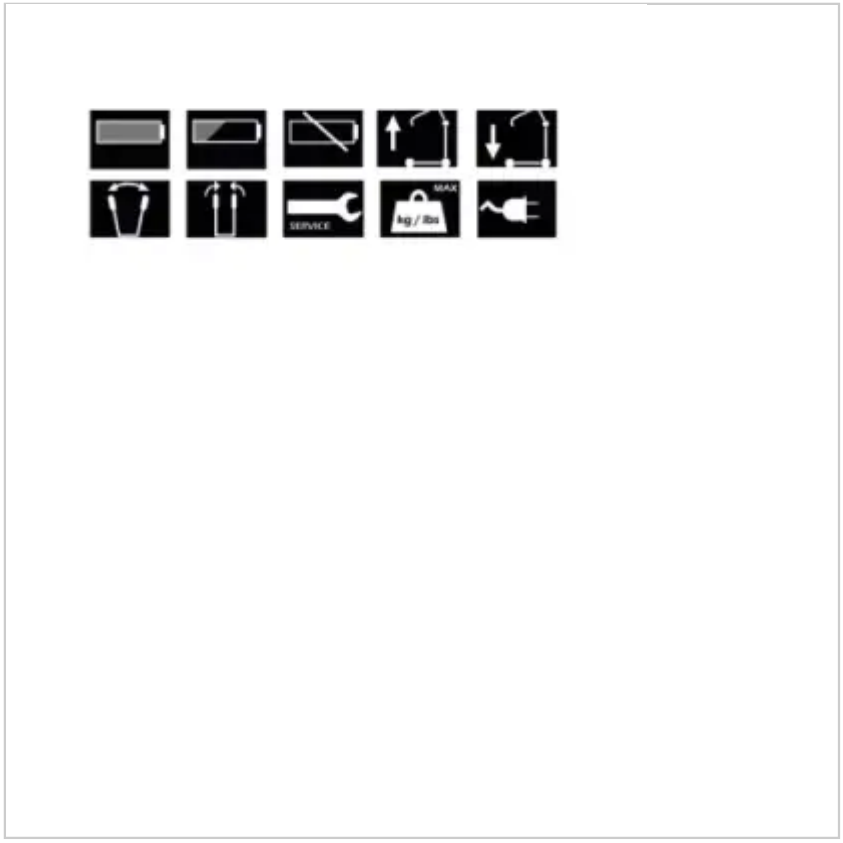

display_centralina-2



cicli_di_lavoro-2