VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AS14P000/?_locale=it

AS14P000 ALULIFT 320 P

Sollevatore bariatrico in alluminio versione ospedaliera con possibilità di utilizzo per deambulare in completa sicurezza. Sollevamento elettrico 320 kg.

Sollevatore bariatrico in alluminio **versione ospedaliera** con possibilità di **utilizzo per deambulare** in completa sicurezza. Il sollevatore Alulift 320 P è un sollevatore leggero e facilmente manovrabile da una persona, visto al telaio in alluminio.
Questo sollevatore è stato progettato per effettuare funzioni quotidiane in modo sicuro e con il minimo sforzo da parte dell'operatore:

1. sollevare il paziente dal pavimento
2. sollevare/abbassare il paziente dal/sul letto
3. sollevare/abbassare il paziente da/su una sedia normale
4. sollevare/abbassare il paziente da/su una sedia a rotelle



AS14P000_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

5. sollevare/abbassare il paziente sa/su una toilette

Il **carico massimo in sicurezza è di 320 kg**, il sistema di sollevamento è alimentato elettro-meccanicamente da una **batteria estraibile**, con caricabatterie interno.

La colonna è regolabile in 3 altezze differenti. Se non c'è la necessità di alzare il paziente dal pavimento, consigliamo di regolare l'altezza della colonna nel punto più alto delle tre opzioni per poter raggiungere altezze più elevate.
La base è regolabile in larghezza per consentire l'accesso intorno a sedie e ad ostacoli di diverse dimensioni grazie ad un'apertura gambe elettrica.
L'Alulift 320 P è fornito di ruote piroettanti di 100 mm con un blocco meccanico in quelle inferiori. E' in grado di oltrepassare una normale porta con il paziente in carico.

Il sollevatore funziona con un telecomando collegato al dispositivo. Il telecomando presenta le funzioni di sollevamento e abbassamento e la regolazione in larghezza delle gambe. Il telecomando incorpora anche lo status delle batterie, il sovraccarico e avvisi di servizio.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AS14P000

ALULIFT 320 P

Fornita anche di **centralina professionale con display**, comandi sul frontalino, funzioni di sicurezza, informazioni sul sovraccarico, servizio di manutenzione e dati tecnici.
Presente anche un pulsante di arresto di emergenza per assicurare uno stop immediato a qualsiasi movimento azionato.
Un sistema meccanico fornisce una discesa di emergenza in caso di guasto al motore.

Fornito con bilancino. Possibilità di applicazione di imbragature a passanti oppure di imbragature a clip con collegato il bilancino Balance AC0288.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- **12.36.03.006**

Garanzia: 24 mesi

320 KG CE RICICLO MADE IN ITALY CERTIFICAZIONE 4 CERTIFICAZIONE 6


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	62 kg
Codice GMDN	12330
Caricabatteria	interno alla centralina
Fusibili-Protezioni	interni non ispezionabili
Massimo carico sollevabile	320 kg
Uso attuatore apertura gambe	10% 2 min. uso - 18 min pausa
Tempo medio di ricarica batterie	6/8 ore

Protezione	IP X4
Alimentazione	interna a batteria ricaricabile 24V
Classificazione	CND Y123603
Freno di stazionamento	sulle 2 ruote posteriori
Massimo carico trasportabile	300 kg
Uso attuatore verticalizzazione	10% 2 min. uso - 18 min pausa
Pannello diagnosi guasti e manutenzione	su display centralina

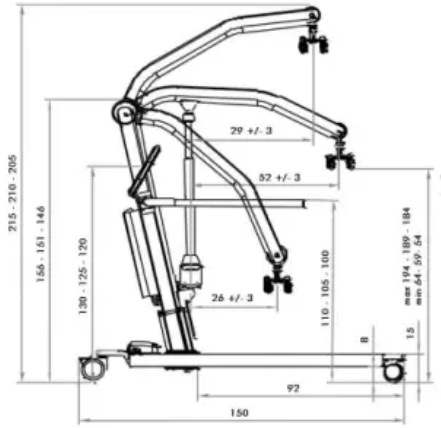

Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000410_EN.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 6.44 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE — PDF | 6.45 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SOLLEVAPERSONE PROFESSIONALI — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000099_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.5 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SOLLEVAPERSONE PROFESSIONALI — PDF | 6.41 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000326_EN.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 6.41 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 101 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.29 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.36 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. scatola su bancale | cm 100 x 150 x 166 h | 89 kg | 2.49000

Repertorio: R0528388

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01132 BATTERIA DI RISERVA IPX4

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.



01621 CORSETTO PICCOLO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura small - circonferenza toracica del paziente da 67 a 72 cm.



01622 CORSETTO MEDIO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura: Medium - circonferenza toracica del paziente da 73 a 105 cm.



01623 CORSETTO GRANDE

L'imbracatura da passeggio serve per supporto, sicurezza e comfort nella posizione eretta e nella deambulazione durante la riabilitazione.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0288 BILANCINO BALANCE ALULIFT

Bilancino balance Alulift per imbragature a clips.



AC0289 OCCHIELLO ALULIFT

Occhiello per sollevatore Alulift per utilizzare con Braccia Inox HM1020.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.



AC0319 CARICABATTERIE PORTATILE

Caricabatteria portatile con spina standard italiana. A richiesta è disponibile con altra spina.



HM1030M BRACCIA INOX

Braccia doppie incrociate, in acciaio inox con appoggi toracici. Complete di supporti reggicosce e ganci per ancoraggio al sollevatore. Taglia M.



TCC04 IMBRAGATURA CONTINUATIVA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone adatta alle situazioni più comuni con supporto del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata 250 kg.



TCH23 IMBRAGATURA IN RETE IGIENICA A CLIPS

Imbracature a clips per sollevapersone con supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



TCH24 IMBRAGATURA IN RETE IGIENICA A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporto del capo per il trasferimento e operazioni igieniche. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



TCS23 IMBRAGATURA IN RETE STANDARD A CLIPS

Imbracature a clips per sollevapersone con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



TCS24 IMBRAGATURA IN RETE STANDARD A PASSANTI

Imbracature a passanti per sollevapersone con supporti in policarbonato per il contenimento del capo. Tessuto a rete Strongtex ad elevata tenacità e traspirabilità. Portata kg 250.



XP0000010 KIT PESATURA ALULIFT

Bilancia per sollevatori Alulift. Portata 300 kg.



XSL004 IMBRACATURA IGIENICA A CLIPS MIS. M

Imbracatura igienica in poliestere a clip con supporto per la testa, imbottita per alleviare la pressione sulle cosce e dotata di stecche rigide di sostegno. Taglia M. Portata: 220 kg.



XSL006 IMBRACATURA IGIENICA A CLIPS MIS. XL

Imbracatura igienica in poliestere a clip con supporto per la testa, imbottita per alleviare la pressione sulle cosce e dotata di stecche rigide di sostegno. Taliga XL. Portata: 220 kg.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo




7102



senza_titolo_00028



7102_retro-3



display_centralina-3



cicli_di_lavoro-3