
chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AV3521B3442C/?_locale=it

AV3521B3442C STRUZZO 500 RC

Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione dell"altezza della struttura e della verticalizzazione, gestite da doppio motore elettrico, regolabile con pulsantiera, alimentata da batteria ricaricabile.

Standing in postura eretta con supporto del bacino a sella. Regolazione dell’altezza della struttura e della verticalizzazione, gestite da doppio motore elettrico, regolabile con pulsantiera, alimentata da batteria ricaricabile. Altezza tavolino vincolata alla regolazione in altezza della struttura. Il tavolino ridotto (versione più piccola per facilitare gli spostamenti) segue l’utente durante il passaggio dalla postura seduta a quella eretta. Movimentazione sul piano autonoma, gestita da joystick utilizzabile dall’utente. Base compatta e fornito di serie con il sellino lungo per una maggiore comodità.
La **caratteristica** di questo modello di STRUZZO è il **telecomando** in dotazione per spostare l'ausilio quando non serve e parcheggiarlo dove meno disturba. Quindi l'utente può richiamarlo

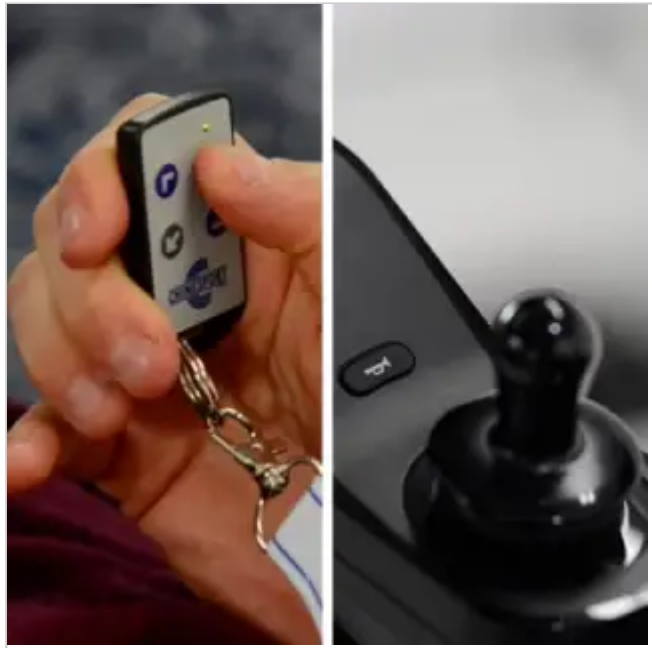

Struzzo500_RC_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

quando vuole alzarsi e trasferirsi di nuovo.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo: **04.48.21.012**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- Sistema di movimentazione per gli spostamenti autonomi in posizione eretta mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.042**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045**
- Regolazione indipendente divaricazione supporto arto inferiore: **04.48.91.018**

NOTE

Un video dimostrativo delle prestazioni principali, ed in particolare per le modalità di verticalizzazione e di regolazione dell'intera struttura all'altezza dell'utilizzatore finale, è disponibile con riferimento ad una precedente versione corrispondente a / e sostituito dal presente modello.

Garanzia: 36 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 5 CE CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Trasferimento del dispositivo	In modo indipendente
Supporto di sollevamento	Con sellino speciale
Modalità di sollevamento	Con attuatore elettrico
Dimensioni	90 x 60 x 85 ÷ 127 h cm
Tipo di comando	joystick
Accessibilità base	46,6 cm (compatta)
Movimentazione a terra	indipendente
Diametro ruote anteriori	Ø 7,5 cm (trasferimento)
Altezza del telaio da terra	31 mm
Regolazione altezza struttura	elettrica
Autonomia di utilizzo in continuo	190 min

Regolazione in altezza della struttura	Elettricamente
Parte superiore della struttura	Dinamica, ad altezza variabile
Peso	70 kg
Portata max	140 kg
Velocità massima	2,5 km/h
Freno di stazionamento	elettrofreno
Tipo di movimentazione	motorizzata
Massimo scalino superabile	2,0 cm
Pendenza massima percorribile	2 gradi
Larghezza base interna/esterna	44,6 - 60 cm
Verticalizzazione servo-assistita	elettrica

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB

NL

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.16 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STRUZZO RCR - STRUZZO RC — PDF | 5.27 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000380_EN.000.1.1.1.pdf — PDF | 5.26 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 157.54 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 2.71 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - user_and_maintenance_manual_ES — PDF | 2.68 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - User_manual — PDF | 3.33 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 75 x 100 x 135 h | 94 kg | 1.01250

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3521B3442C

STRUZZO 500 RC

Accessori



AC0014 CINGHIA FERMAGAMBE

Cinghia ferma gambe per la stabilizzazione delle gambe. Fornibile a coppia.



AC0048 TASCA SELLA LUNGA

Tasca sottocuscino per sella lunga che agevola il trasferimento dalla carrozzina.



AC0049 SUPPORTI LATERALI

Sostegni morbidi per il contenimento laterale.



AC0543 IMBOTTITURA SELLINO CORTO

Imbottitura per sellino corto. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0544 IMBOTTITURA SELLINO LUNGO

Imbottitura extra per sellino lungo regolabile. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.



AC0686 COPPIA FERMA TALLONI REGOLABILE

Riferimento e supporto posteriore ai piedi dell"utente sullo stabilizzatore. Regolabili in larghezza in modo indipendente. Può essere applicata una cinghia di stabilizzazione AC0047. Applicabili solo alle pedane in metallo. Fornibili in coppia.



AC0691 SELLINO CORTO - REGOLABILE

Sostiene l'utente durante la verticalizzazione. Spazio di seduta 24 cm. Regolabile in profondità.



AC0783 CINGHIA SUPPORTO DORSALE

Cinghia di contenzione a livello della schiena. Applicata da un assistente. Misura unica.




AC0871 SELLINO IGIENE

In vetroresina, facilmente igienizzabile. Regolabile in profondità.



AC1124 BORSA PORTAOGGETTI

Fasce in velcro per una facile installazione su ambo i lati. Utile per portare riviste, giornali, tablet, telefono, telecomandi...



AC1216 SUPPORTO TRONCO

Supporto ampio in assenza di adeguato controllo del tronco da parte dell"utente, da applicare al pulsante anti schiacciamento di sicurezza. Regolabile in profondità.



AC1271 KIT SUPPORTI IMBOTTITI

Supporti morbidi imbottiti con rivestimento in similpelle. Regolabili in larghezza, profondità, altezza.



AC1308 IMBOTTITURA INGUINALE

Consigliata per persone a rischio di abduzione delle gambe e che vadano a contatto con il blocco centrale dello standing (pezzo singolo)

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



Struzzo500_RC



Struzzo500



Struzzo500_RC_seq1_05




Struzzo500_RC_02



Struzzo500_RC_seq1_04



Struzzo500_RC_seq2_01

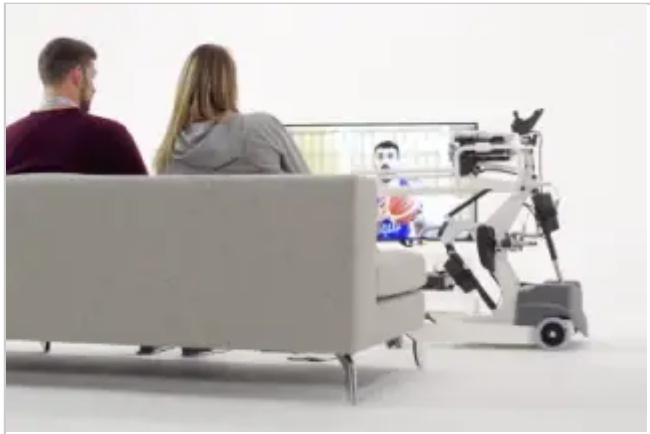

Struzzo500_RC_seq1_03



Struzzo500_RC_seq2_02

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC1305_03



Struzzo500_RC_seq2_03

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3521B3442C

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUZZO 500 RC



Struzzo500_RC_seq1_02



Struzzo500_RC_seq2_04

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AV3521B3442C

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUZZO 500 RC



Struzzo500_RC_seq1_01



Struzzo500_RC_seq2_05

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO