chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL12079/?_locale=it

EL12079 FISIOLASER SCAN HP4 - PLUSLINE

Apparecchiatura carellata per terapia laser a scansione con potenza 4000 mW.

Apparecchiatura carellata per terapia laser a scansione con potenza **4000 mW.**

La laserterapia a scansione fisiologicamente agisce in modo similare a quanto espresso per la laserterapia a contatto a bassa potenza ma permette di trattare zone più vaste rispetto all'applicazione a contatto e di farlo in maniera automatica, senza la presenza dell'operatore. Quanto sopra è possibile combinando differenti potenze, differenti lunghezze d'onda e l'utilizzo combinato della modalità continua o pulsata.



preview_EL12081

VANTAGGI NELL'UTILIZZO DEL LASER A SCANSIONE

- L’uso del laser a scansione è automatica, in quanto non necessita della presenza dell’operatore.
- L’utilizzo del laser a scansione consente di trattare zone più ampie rispetto ad un laser a contatto.
- Impostazione automatica della superficie di trattamento.
- Area di scansione regolabile fino a 400 cm^2
- Possibilità di collegare un manipolo laser esterno monodiodico/multidiodico.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale d’uso, certificazioni
- 2 Fusibili
- 2 Occhiali di protezione laser
- 1 Interlock (chiave di protezione)

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO DEL BERSAGLIO:

- Dispositivo di puntamento del bersaglio secondo la norma
- UNI EN 60601-2-22: a due luci guida
- Dispositivo di luce guida: Diodo LED
- Colore luce guida: Rosso
- Rappresentazione della luce guida sul punto di impatto: Spot di colore rosso

Garanzia: 24 mesi

CE 0476 LINEA PLUS 6" DIMENSIONI SCHERMO 6 POLLICI BN DISPLAY B/N SMART CARD CE


Specifiche tecniche e dimensioni

FISIOLASER SCAN HP4 - PlusLine

Peso	35 Kg	**Dimensioni**	39 x 43 x 168 h cm
Display LCD	B/N Grafico 320 x 240 pixel	**Canali di uscita**	2 indipendenti
Colore luce guida	Rosso	**Alimentazione da rete**	230 Vac, 50-60Hz
Dispositivo di luce guida	Diodo LED	**Classe del dispositivo 93/42/CEE**	II B
Potenza alla sorgente (a 200 Hz)	80 mW	**Frequenza di impulsi programmabile**	(200 ÷ 10000) Hz
Potenza alla sorgente (a 10000 Hz)	4000 mW	**Tempo di trattamento programmabile**	fino a 99 minuti
Alimentazione da rete (su richiesta)	115 Vac, 50-60Hz	**Potenza massima assorbita dalla rete**	75VA
Suggerimenti terapeutici memorizzati	85	**Suggerimenti terapeutici memorizzabili**	200
Presa per Interlock/Chiave di sicurezza	Presa DIN a 3 contatti	**Lunghezza d"onda di emissione Diodo Laser**	808 nm (emissione continua) + 940 nm (emissione pulsata)
Classificazione di rischio Laser EN 60825-1	IV	**Classe di isolamento elettrico UNI EN 60601-1**	I / BF

FISIOLASER SCAN HP4 - PlusLine

Rappresentazione della luce guida sul punto di impatto	Spot di colore rosso
Dispositivo di puntamento del bersaglio norma UNI EN 60601-2-22	A due luci guida
Grado di protezione dall"ingresso di liquidi UNI EN 60601-1	IPX0

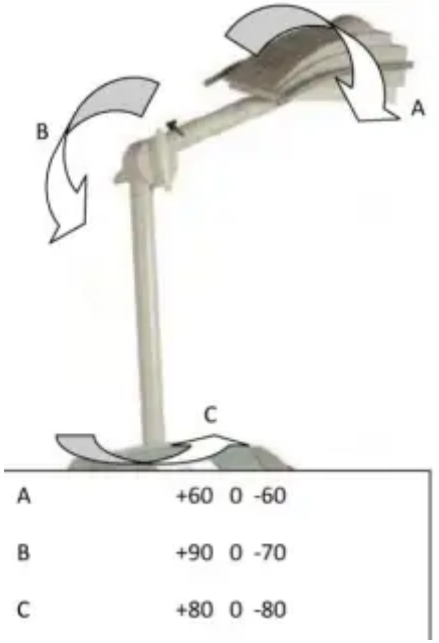

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 77.46 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Certificazione esterna - Certificato CE — PDF | 1.64 MB
IT, EN

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.91 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.05 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 28.36 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.33 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 3.83 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 60 x 130 x 65 h | 43 kg | 0.50700

2. SCATOLA | cm 25 x 140 x 35 h | 9 kg | 0.12250

Repertorio: R0800887

Accessori

OCCHIALI LASER

02098 OCCHIALI LASER

Occhiali laser con colore lenti verde, VLT 45%.
Conformi alla direttiva CE 89/686/CEE.



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0028 MANIPOLO LASER DA 1 DIODO -25 MW

Manipolo laser 1 diodo, 25 mW



EL0030 MANIPOLO LASER DA 1 DIODO - 100 MW

Manipolo laser 1 diodo, 100 mW



EL0036 MANIPOLO LASER DA 5 DIODI - 500 MW

Manipolo laser 5 diodi, 500 mW

Altre immagini dell’articolo



el12081_elettromedicali_fisiolaser-scan500-3



elettromedicali7



elettromedicali9



elettromedicali6