VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LS344/?_locale=it

LS344 SINTHESI MI.TO. LUX

Lettino da visita con foro Lux e manipolazioni dedicato alla rieducazione posturale globale e ai trattamenti attivi e passivi basati su tecniche di rilascio miofasciale e ginnastica posturale. Lettino dotato di 6 sezioni mobili con sezione gambe separate.

Lettino da visita, manipolazioni e trattamenti a due motori, regolabile elettricamente in altezza mediante una barra perimetrale o una pedaliera a bassa tensione (24 V) o una pedaliera per i 2 motori.

Il lettino ha **sei sezioni mobili**. La sezione del tronco è regolabile elettricamente con la pulsantiera fissa; le altre sezioni sono regolabili con sistema servoassistito da una o più molle a gas. La regolazione motorizzata della sezione del tronco consente di annullare completamente lo sforzo dell'operatore nelle regolazioni della sezione con il paziente in trattamento.



LS344_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

La sezione di testata è dotata di foro Lux naso-bocca di tipo allungato e di un pannello di comando per regolazioni elettriche per un maggiore comfort di operatore e paziente ed il cuscino è di serie. Molteplici posizioni consentite: ampia serie in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche. È un lettino dedicato alla **rieducazione posturale globale e ai trattamenti attivi e passivi basati su tecniche di rilascio miofasciale e ginnastica posturale**. Viene fornito un manuale a corredo che suggerisce una serie di esercizi di educazione posturale.

Garanzia: 36 mesi


CE RICICLO MADE IN ITALY CERTIFICAZIONE 4 CERTIFICAZIONE 5 CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Tipologia di foro	Foro lux
Tipologia di lettino	Altezza regolabile
N. sezioni	6
La struttura	Regolabile, elettricamente
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50/60 Hz - 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione in altezza	elettrica
Altezza lettino minima/massima	48-100 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	180 kg

Sezione di testata	Senza braccioli
Portata	180 kg
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Peso	101 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	6
Inclinazione testata	+54° -52°
Regolazione schienale	elettrica
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM

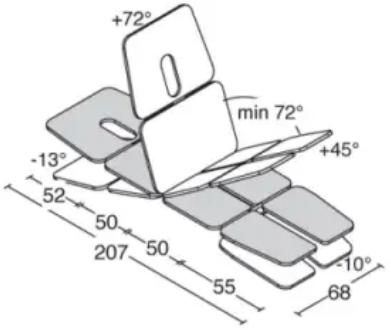

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.005.5.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_DE.005.5.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.1 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_FR.005.5.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_FR.004.4.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SINTHESI — PDF | 2.1 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.004.4.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_DE.004.4.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SINTHESI — PDF | 1.51 MB

IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.001.1.1.2.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.37 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_EN.006.6.0.1.0.pdf — PDF | 4.34 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_HR.006.6.0.1.0.pdf — PDF | 1.77 MB

HR

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_FR.006.6.0.0.0.pdf — PDF | 4.37 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_DE.006.6.0.0.0.pdf — PDF | 4.4 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 138.19 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.52 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.42 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.71 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



E

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PEDALIERA



F

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PULSANTIERA



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

ALTRE OPZIONI



1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO



5

BRACCIOLI LATERALI AGGIUNTIVI



6

RUOTE DI TRASFERIMENTO E BRACCIOLI LATERALI

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1

VERDE SCURO



2

BLU CHIARO



3

BLU MARINO



4

GIALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LS344

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SINTHESI MI.TO. LUX



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LS344

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SINTHESI MI.TO. LUX



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0022 ASTA MURO

Asta muro con fissaggio a parete, regolabile in altezza e dotata di corda e cavigliera.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0038 PEDALIERA AGGIUNTIVA 2

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione sia in altezza che delle sezioni motorizzate del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0040 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 2

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a 2 motori, regola sia l'altezza del lettino che le sezioni con regolazione motorizzata. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1133 SET GONIOMETRI

Set di 4 goniometri con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida ai vari segmenti di un lettino per terapia.



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1229 TAPPO FORO LUX

Tappo per foro Luxury da utilizzare al posto del cuscino imbottito. Dimensioni: Ø 27 x 4 h cm.

Altre immagini dell’articolo




LS344



ls374_sinthesi_mito_profilo



LS384_1

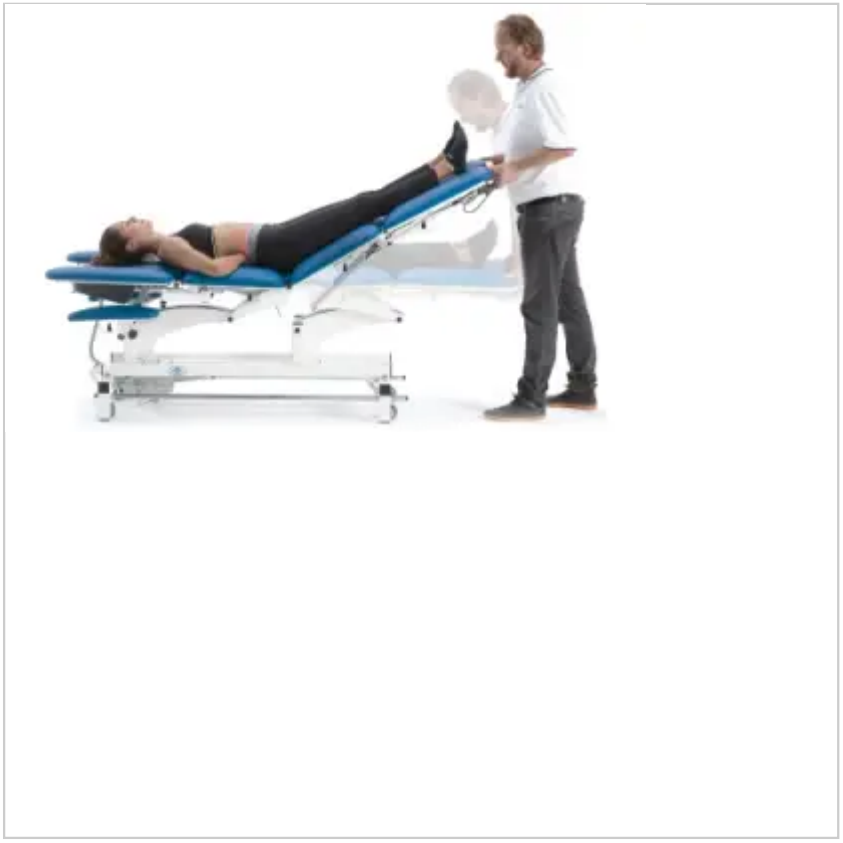

LS384_01




Chinesport_31470



LS384_09



LS384_12

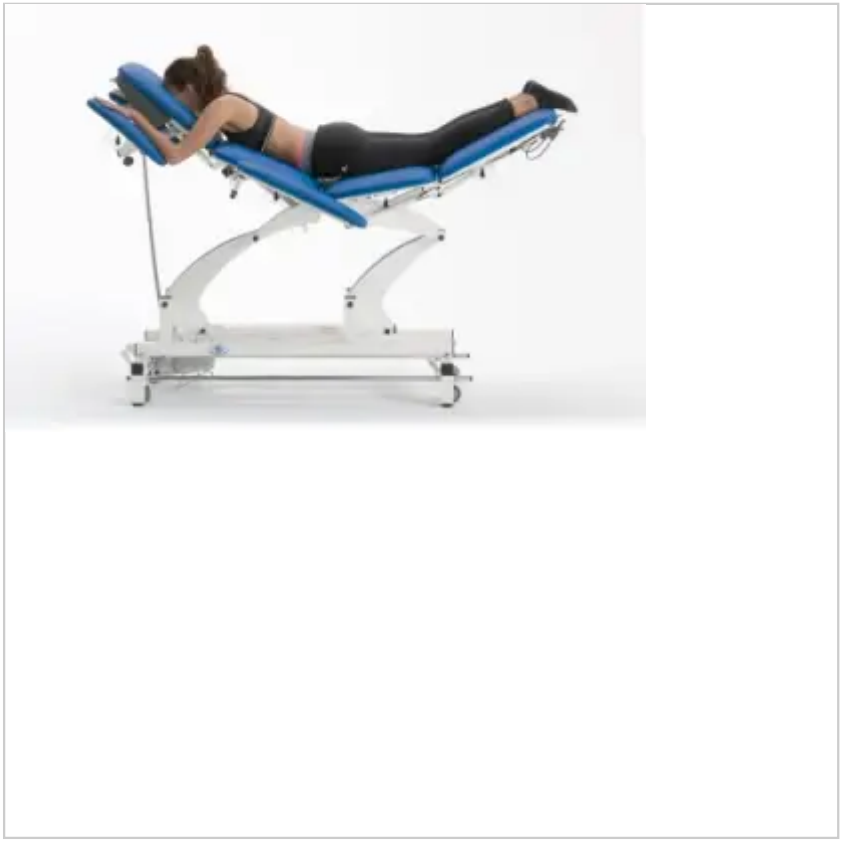

LS384_14



Chinesport_31379b



Chinesport_31425



Chinesport_31480




chinesport9998



chinesport0079



Chinesport_31451

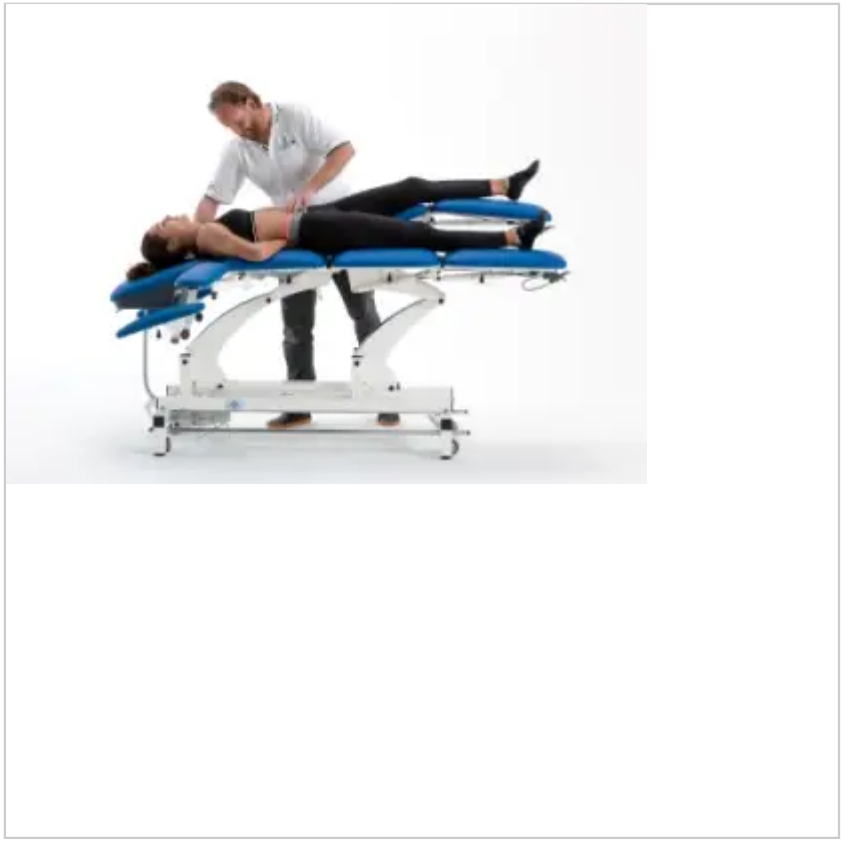

Chinesport_31450