VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LS372/?_locale=it

LS372 SINTHESI DOUBLE

Lettino da visita, manipolazioni, allungamenti e trattamenti a due motori. Regolazione motorizzata della sezione del tronco consente di annullare completamente lo sforzo dell"operatore nelle regolazioni. 4 sezioni mobili.

Lettino da visita, manipolazioni e trattamenti a due motori, regolabile elettricamente in altezza mediante una barra perimetrale o una pedaliera a bassa tensione (24 V) o una pedaliera per i 2 motori.

Il lettino ha **quattro sezioni mobili**: la sezione del tronco è regolabile elettricamente mediante unità motore; le altre sezioni sono regolabili con sistema servoassistito da una o più molle a gas. La regolazione motorizzata della sezione del tronco consente di annullare completamente lo sforzo dell’operatore nelle regolazioni della sezione con il paziente in trattamento. La sezione di seduta, invece, è dotata di una doppia molla a gas sempre per ridurre lo sforzo dell’operatore



LS372_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

nelle movimentazioni e per la massima stabilità della sezione.

La sezione di testata è dotata di foro naso-bocca di tipo allungato per un maggiore comfort di operatore e paziente ed il tappo è di serie. **Molteplici posizioni consentite: ampia serie in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche.**

Garanzia: 36 mesi



180 KG


CE


RICICLO


MADE IN ITALY


CERTIFICAZIONE 4


CERTIFICAZIONE 5

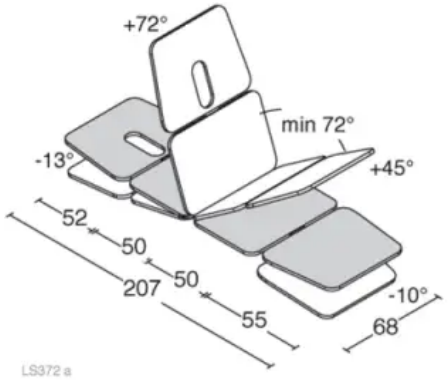

CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Destinazione d'uso	Terapia fisica
Portata	180 kg
N. sezioni	4
Tipologia di foro	Foro standard
Peso	97 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	4
Inclinazione testata	+54° -52°
Regolazione schienale	elettrica
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM

Destinazione d'uso	Podologia
Sezione di testata	Senza braccioli
La struttura	Regolabile, elettricamente
Tipologia di lettino	Altezza regolabile
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50/60 Hz - 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione in altezza	elettrica
Altezza lettino minima/massima	48-100 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	180 kg



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.005.5.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_DE.005.5.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ — PDF | 2.1 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_FR.005.5.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB
FR
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_FR.004.4.0.2.3.pdf — PDF | 2.1 MB
FR
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SINTHESI — PDF | 2.1 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.004.4.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_DE.004.4.0.1.3.pdf — PDF | 2.1 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SINTHESI — PDF | 1.51 MB

IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000066_EN.001.1.1.2.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.37 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_EN.006.6.0.1.0.pdf — PDF | 4.34 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_HR.006.6.0.1.0.pdf — PDF | 1.77 MB

HR

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_FR.006.6.0.0.0.pdf — PDF | 4.37 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000272_DE.006.6.0.0.0.pdf — PDF | 4.4 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 138.19 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.52 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.42 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.71 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 522.86 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 722.19 KB

DE

Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: 0389518

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



E

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PEDALIERA



F

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PULSANTIERA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

ALTRE OPZIONI



1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO



5

BRACCIOLI LATERALI AGGIUNTIVI



6

RUOTE DI TRASFERIMENTO E BRACCIOLI LATERALI

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1

VERDE SCURO



2

BLU CHIARO



3

BLU MARINO



4

GIALLO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LS372

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SINTHESI DOUBLE



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LS372

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

SINTHESI DOUBLE



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



Z

ARANCIONE

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0022 ASTA MURO

Asta muro con fissaggio a parete, regolabile in altezza e dotata di corda e cavigliera.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0038 PEDALIERA AGGIUNTIVA 2

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione sia in altezza che delle sezioni motorizzate del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0040 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 2

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a 2 motori, regola sia l'altezza del lettino che le sezioni con regolazione motorizzata. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1133 SET GONIOMETRI

Set di 4 goniometri con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida ai vari segmenti di un lettino per terapia.



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



LS372



LS362_2