VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LT2E12/?_locale=it

LT2E12 TILT TABLE 2ET

Lettino a quatto sezioni per statica in posizione supina, visita e trattamenti di terapia fisica fino a kg 140. Regolabile in altezza o inclinazione fino a 90° con alimentazione a rete.

Lettino di statica a quattro sezioni con sistema di inclinazione elettrico alimentato a rete. Carico massimo in sicurezza kg 140. Inclinazione del pianale fino a 90° ed altezza del pianale regolabile cm 56-106 attraverso comando dedicato. Il grado di inclinazione del letto è misurabile con l'indicatore integrato. Sezione di testata regolabile in positivo (+80°) / negativo (-20°) tramite sistema a molla a gas con leva ergonomica e fornita di serie con tappo imbottito per il foro di respirazione naso bocca.
Le ruote di ampio diametro agevolano i trasferimenti e sono dotate di freno dedicato. Una ruota è direzionale.
Una guida centrale tra le due sezioni di appoggio per gli arti inferiori consente una migliore applicazione e fissaggio della fascia di sicurezza. Fasce di contenimento non incluse e



LT2B12_LT2E12_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

acquistabili separatamente (si rimanda alla sezione “Accessori”).

Le pedane sono regolabili in modo indipendente +/- 20°.

CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/08/1999, n. 332

Stabilizzatore per statica in postura supina, regolazione graduale dalla posizione orizzontale a quella verticale	03.48.21.069
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori	03.48.21.106
Regolazione della prono-supinazione dei piedi	03.48.21.109x2
Regolazione intra ed extra rotazione del piede	03.48.21.112x2
Regolazione della flesso-estensione del piede	03.48.21.115x2
Sostegno o presa regolabile per il tronco	03.48.21.118
Quattro ruote piroettanti diametro cm.8 min. di cui almento due con freno	03.48.21.121
Regolazione servoassistita da motore elettrico a bassa tensione con telecomando, batteria e caricabatteria	03.48.21.127

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2E12

TILT TABLE 2ET

Regolazione servoassistita da pistone a gas 03.48.21.136

Garanzia: 24 mesi



140 KG



140 KG


ELETTRICO

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Tipologia di statica	Supina o prona
Tipo di pedane, regolazione altezza	Due pedane, regolazione indipendente
Carico di lavoro	Fino a 140 kg
Densità	30 kg/m^3
Numero di sezioni	4
Imbottitura spessore	4 cm
Alimentazione elettrica	a rete
Altezza massima utilizzatore	200 cm
Indicatore di inclinazione in gradi	di serie
Rivestimento imbottitura classe di sicurezza	1 IM

Tipologia di statica	Statica e terapia fisica
Regolazione inclinazione	Alimentazione a rete
Peso	100 kg
Diametro ruote	12,5 cm
Ruota direzionale	di serie
Regolazione in altezza	56 ÷ 106 cm
Regolazione in inclinazione	elettrica
Sistema di freno individuale	su singola ruota
Carico massimo di lavoro in sicurezza	140 kg

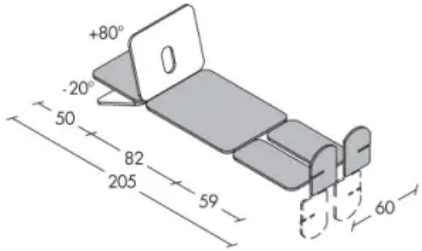

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000077_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TILT TABLE 2BT - TILT TABLE 2ET — PDF | 1.51 MB
IT

IFU - Istruzioni per l'uso - TILT TABLE 2ET - TILT TABLE 2BT — PDF | 4.28 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_EN.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_ES.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.32 MB
ES
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000269_SV.003.3.0.0.0.pdf — PDF | 4.27 MB
SV
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.12 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.35 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.43 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.73 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.06 MB
FR
Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: 0802008

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2E12

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2ET



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2E12

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2ET

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA




F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LT2E12

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TILT TABLE 2ET



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z
ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0002 SANDALI INTRA-EXTRA

Sandali che consentono la regolazione dei piedi in intra-extra rotazione, antro-posteriore, adduzione e abduzione



AC0003 SUPPORTI LATERALI

Supporti laterali in materiale morbido, regolabili in altezza, larghezza e profondità. (2 pezzi)



AC0004 IMPUGNATURE

Impugnature laterali per una presa ed autosostegno attivo da parte del paziente durante l"esercizio in statica supina.



AC0005 FASCIA DI BASE

Cinghia di bloccaggio per un contenimento ed un blocco arti in sicurezza (pezzo singolo).

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0006 IMBOTTITURA PER FASCIA

Cuscino imbottito per un maggiore e confortevole supporto alla persona. Da utilizzare insieme alla cinghia AC0005.



AC0020 TAPPO FORO NASO/BOCCA

Tappo per il foro naso/bocca per tutti i lettini da visita, massaggio, e trattamenti laddove è prevista l''opzione di foro naso/bocca di tipo standard.



AC0081 TAVOLO DI SERVIZIO - STATICA SUPINO

Tavolo di servizio utilizzabile con i lettini ad una, tre o quattro sezioni con persona in posizione statica supina.



AC0088 FASCIA UNICA PER GAMBE LETTINI TILT

Fascia con supporto imbottito alto per contenimento di entrambi gli arti inferiori.



AC0090 COPPIA SUPPORTI ANTIBRACCHIALI

Sostegni per gli avambracci con impugnatura per una comoda presa.



AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d"appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.



AC0517 COPPIA SPINTORI TRONCO

Supporti laterali sagomanti che offrono una maggiore superficie di contatto con il paziente. Regolabili in altezza, larghezza e profondità.



AC0560 FASCIA TRONCO-BACINO TILT

Fascia con supporto imbottito per un comodo contenimento della persona in sicurezza. È consigliata per applicazione a livello tronco o bacino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0561 COPPIA FASCE GAMBE TILT

Fascia con supporto imbottito per un posizionamento e stabilizzazione del singolo arto inferiore.



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0742 PULSANTIERA 2 MOTORI AGGIUNTIVA TILT EL

Per i modelli dotati di due motori, versione elettrica. portatile ergonomica con magneti, collegabile alle parti metalliche della struttura del lettino. Fornito con cavo di alimentazione.



AC0913 CINGHIA ERGONOMICA 60

Può essere utilizzata per il contenimento del tronco/bacino o per le gambe. È specifico solo per l"opzione 60 cm di larghezza del lettino di statica. (pezzo singolo)



AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


Altre immagini dell’articolo




LT2B12_5



LT2B12_1

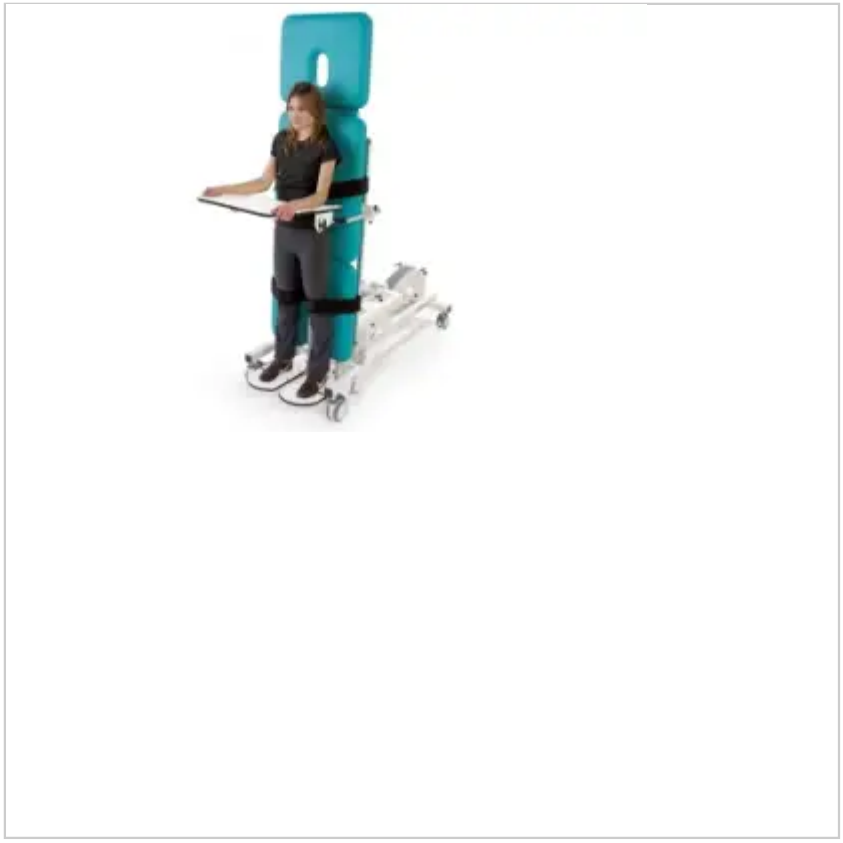

LT2B12_2

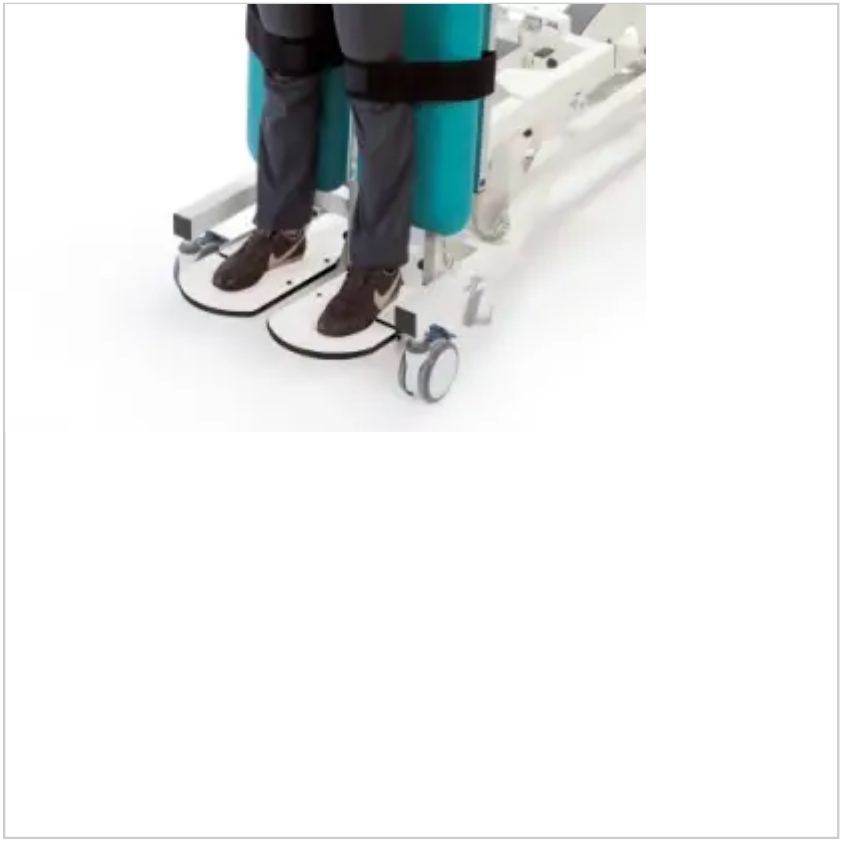

LT2B12_4



chinesport-TILT3067



AC0744



sinarimage_17220-9



chinesport-TILT3085

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO