chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE RUN 7409 PC

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XRU055/?_locale=it

XRU055 CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE RUN 7409 PC

Cicloergometro verticale, linea Elite, per uso fitness in palestra e centri sportivi, alimentato tramite rete elettrica.

Il cicloergometro verticale della linea “Elite” è un cicloergometro per uso fitness in palestra e centri sportivi.
Ergometro per test da sforzo collegato ad una macchina ECG, predisposto per funzionamento autonomo manuale/automatico e controllo digitale ECG con interfaccia RS232.
La macchina è realizzata con materiali altamente tecnologici e di alta qualità che consentono alte prestazioni in totale silenziosità e affidabilità.
Viene venduto con ricevitore cardio rate per uso non diagnostico ma solo per il calcolo del valore della frequenza cardiaca dell'utente se si indossa la fascia toracica e ha una console digitale multifunzione touch screen per visualizzare tempo (hh: mm: ss), distanza (km), tempo a (km), calorie (Kcal), cardio (BpM), watt, RPM e velocità (km/h). Fornito con doppio monitoraggio



XRU55_preview

della frequenza cardiaca tramite sensori palmari e fascia toracica.

Alimentato tramite la rete elettrica, è fornito di una **consolle** che permette le seguenti funzioni:

- Display con visualizzazione di tempo, distanza, RPM, watt dinamico e messaggi utilizzo
- Visualizzazione a display LCD grafico di battito cardiaco, calorie, watt, grafici e funzione tasti
- 6 profili di lavoro preimpostati modificabili variando, in proporzione, lo sforzo in watt
- 50 profili liberi con impostazione di watt e tempo di ogni singolo step
- **CARDIO**: permette di effettuare un esercizio a pulsazioni costanti (80% della propria frequenza cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adegua automaticamente il livello di sforzo affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max impostata
- **CONSUMO GRASSI:** permette di effettuare un esercizio a pulsazioni costanti (65% della propria frequenza cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adegua automaticamente il livello di sforzo affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max impostata


- **TRE TEST**: due auto test, VO2Max e CWL (Constant Work Level), permettono di effettuare un esercizio a frequenza cardiaca o carico costante. Il terzo, RUNNER TEST, permette di effettuare un esercizio a carico crescente incrementando lo sforzo di ¼ di watt per ogni kg di peso corporeo
- **COUNT DOWN**: programmazione decrescente della durata dell'esercizio
- **DIST DOWN**: programmazione decrescente della distanza da percorrere nell'esercizio
- **CAL DOWN**: programmazione decrescente delle calorie da consumare nell'esercizio
- **INFO PERSONALI**: impostazione dei dati personali (sesso, età, peso e F.C.) dell'utente

Garanzia: 36 mesi

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	80 kg
Accesso	facilitato
Trazione	a cinghia
Resistenza	0-600 watt costanti
Sella regolabile	in inclinazione verticale con sistema oleopneumatico
Variazione sforzo	elettronica
Manubrio regolabile	in inclinazione verticale
Carico massimo di lavoro	180 kg
Velocità massima di lavoro	130 rpm

Uscita	RS232
Consolle	touch screen da 10"
Dimensioni	120 x 55 x 148 h cm
Alimentazione	rete elettrica 230 V 50/60 Hz
Incremento sforzo	1 watt
Rilevamento cardio	con doppi sensori palmari + fascia toracica in dotazione
Avvertimento acustico	alla pressione dei tasti
Ruote per lo spostamento	sì
Altezza minima della sella da terra	80 cm (90 cm con accessorio XRU007)

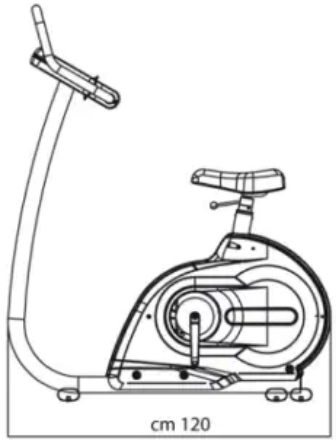

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 2.88 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 41.72 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Accessori



XRU006 REGOLAZIONE CONTINUA RAGGIO DEI PEDALI

Regolazione continua del raggio dei pedali.



XRU007 SELLINO REGOLABILE

Sellino regolabile

Altre immagini dell’articolo



XRU55



xru031_display